

## PORTAIL ET CLÔTURE



**L'ÉLEGANCE  
DE VOTRE INTÉRIEUR  
COMMENCE  
PAR LE CHOIX  
DE VOTRE PORTAIL**

*Une Entreprise Corse au Service de l'Économie Corse.  
Défendre l'Économie de la Corse, c'est Préparer l'Avenir de nos Enfants.  
La Grandeur d'un Métier est peut-être avant tout d'Unir les Hommes*

## NOS PARTENAIRES

Fidèle à notre philosophie nous avons choisi le groupe Hydro (Technal, Wicono...) **numéro 1 mondial de l'extrusion de profilé aluminium** et sa marque **Sapa Building System** pour développer ensemble un partenariat offrant une large gamme de portail de jardin et de clôture répondant aux critères techniques et esthétiques les plus performants du marché.

A travers la **gamme Mouvance** et sa très **grande qualité de profilés**, nous vous proposons une palette complète de modèles, de styles, de formes et de couleurs.

Avec la motorisation **SOMFY**, vous avez l'assurance d'avoir un produit des plus performants.



### LE PORTAIL BATTANT (Ouvrant à la Française)

#### Ouverture de base :



- Le portail est composé d'un vantail ou de deux vantaux ouvrant vers l'intérieur à 90°. **Ne pas oublier que la largeur passage du portillon 1 vantail est inférieure de 130 mm à sa largeur entre piliers.**

#### En options :

- Ouverture à 180°.  
Le portail sera en bord de pilier ou en applique à l'intérieur.
- Ouverture vers l'extérieur.  
Le portail est composé d'un vantail ou de deux vantaux ouvrant vers l'extérieur à 90°. Attention celle-ci est soumise à une réglementation quand le portail s'ouvre sur la voie publique.
- Ouverture tiercé.  
Le portail est composé de deux vantaux de différentes largeurs.
- Ouverture sur pente.  
Le portail est composé d'un vantail ou de deux vantaux avec des gonds et des paumelles spéciaux.




### LE PORTAIL COULISSANT

- Il est composé d'un seul vantail.
- Il s'ouvre latéralement vers la droite ou la gauche ce qui demande de disposer pour le refoulement d'au minimum 500 mm de plus que la largeur entre les 2 piliers. Ce système est parfait lorsqu'on manque d'espace en profondeur.



## LES 9 TYPES DE FORME POSSIBLE

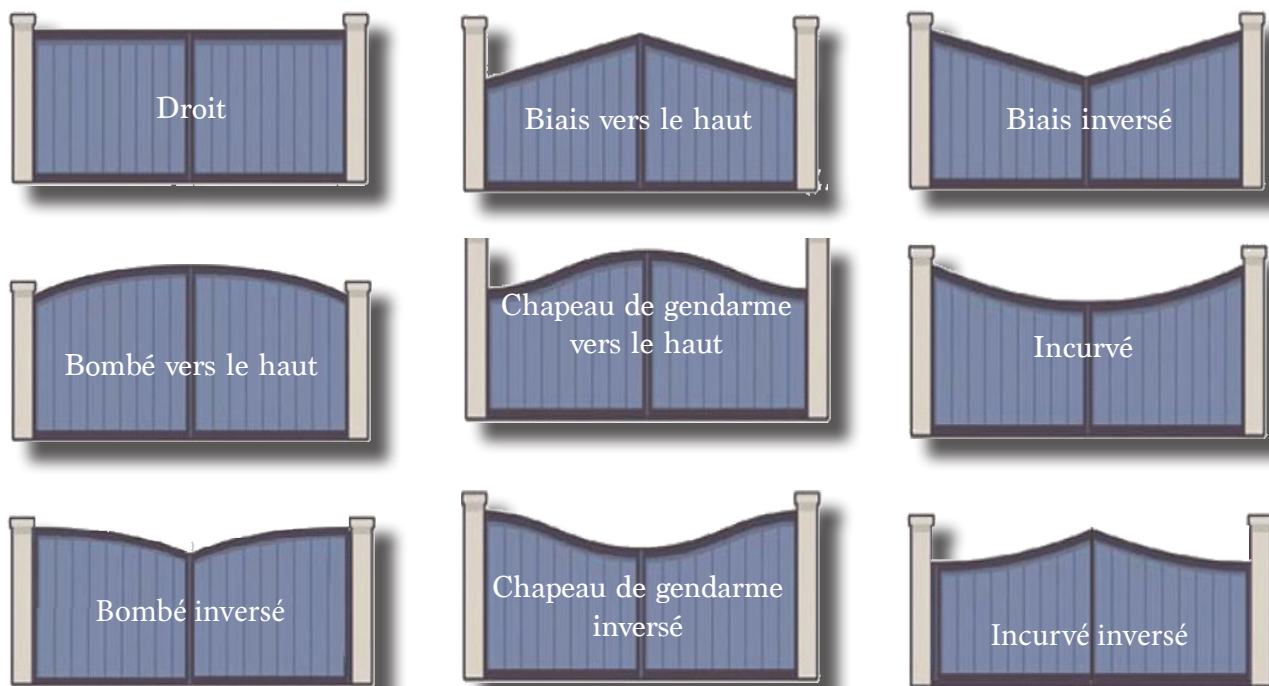

## LES FINITIONS POSSIBLES

PLEIN	AJOURÉE	CLAIRE VOIE	MIXTE (1 ou plusieurs traverses horizontale ou verticale)
			

## LES SOLUTIONS DE REMPLISSAGE

### REEMPLISSAGE AJOURÉ :

- Lames rectangulaires (80 x 20).
- Lames Claire Voie (160 x 20).  
Le vide entre les lames est comblé par un closoir.

### REEMPLISSAGE PLEIN :

- Lames rectangulaires (80 x 20) soient en position : Verticale - Horizontale - Fougère 45°.
- Lames pleines lisses (162 x 20)\*.
- Lames pleines lisses (300 x 20)\*.

\*Vous avez la possibilité d'insérer entre chaque lame un profil de 30 x 20 de couleur identique ou différente pour décoration.

### REEMPLISSAGE TÔLE MICROPERFORÉE OU DÉCORATIVE

### REEMPLISSAGE BOIS (Nous contacter)



## TOUT COMPRENDRE SUR LE PORTAIL DE JARDIN

### LA NORME

La **norme européenne NF EN 13241-1** impose différentes directives aux fabricants, aux installateurs, ainsi qu'aux utilisateurs visant à protéger les zones d'écrasement et de cisaillement pour tout portail qu'il soit battant (ouvrant à la française), coulissant, manuel ou motorisé.

Pour les portails battants (ouvrant à la française) :

Il est exigé un jeu minimum de 25 mm entre le pilier et le montant du portail.

Pour les portails coulissants :

Il est exigé la protection des roulettes par un carénage.

Vous avez la possibilité de motoriser votre portail :

Tous nos portails sont équipés de base de renfort métallique pour recevoir une motorisation.




### LE CONSEIL FIF

Avant de choisir votre modèle de portail de jardin ou de clôture (plein, à barreaudage, mixte ou claire voie etc...)



**Pensez  
à son exposition au vent.**



Un portail plein présente une prise au vent plus importante qu'un portail mixte (plein et barreaudage) ou un portail tout en barreaudage ou claire voie.



C'est parce que nous avons la prétention de connaître notre région  
QUE NOUS AVONS CRÉE LA COLLECTION « **ISULA** »



MODÈLE TRAMUNTANA



MODÈLE LEVENTE



MODÈLE SIROCCO

## LES COLORIS



### RAL STANDARD EN STOCK

9010  
Mat


Gris  
7016  
Texturé

Noir  
2100  
Sablé

2650  
Sablé

### RAL STANDARD SUR COMMANDE

1015	1247	3004	5014	6005	6021	7015	7021
7022	7035	7037	7039	8019	9016	9210	9840



### TOUS LES AUTRES COLORIS RAL SUR COMMANDE

## LA CLASSIFICATION DE NOTRE LAQUAGE



La marque NF est une certification délivrée par l'AFNOR. Elle vous garantit la qualité et la résistance mécanique des profilés et leurs conformités aux normes en vigueur.



Ce label assure une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium thermolaqué dont l'usage se destine principalement en milieu extérieur



Ce label concerne la préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.

## L'ENTRETIEN : UNE OBLIGATION

### CONSEIL D'ENTRETIEN POUR L'ALUMINIUM THERMOLAQUÉ



Un entretien régulier est indispensable. L'entretien et la maintenance des portails, portillons et clôture sont une nécessité vis-à-vis de leur aspect et de leur comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel.



➡ Dans une région comme la Corse à forte exposition au milieu marin et aux variations climatiques. **ENTRETIEN OBLIGATOIRE TOUS LES 3 MOIS** (afin de conserver la garantie), par un lavage à l'eau additionné de détergent doux (PH compris entre 5 et 8), puis par un rinçage à l'eau claire.



**Sans le respect de ces obligations le produit perd sa garantie !!!**



#### Produits recommandés :


Nettoyants domestiques, industriels ou Produits à vitres et vaisselle à PH neutre.

#### Produits déconseillés :

Acides acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique. Lessive de soude. Eau de Javel. Ammoniaque. Eau Oxygénée. Acétone et dérivés (dissolvants), Alcoool (ménager, à bruler, Iso propanol). Essence et autres distillats du pétrole. Nettoyants mastic et dégoudronnant. Produits anti-graffiti, poudres et crèmes à récurer.

# PRISE DE COTES


## LE PORTILLON

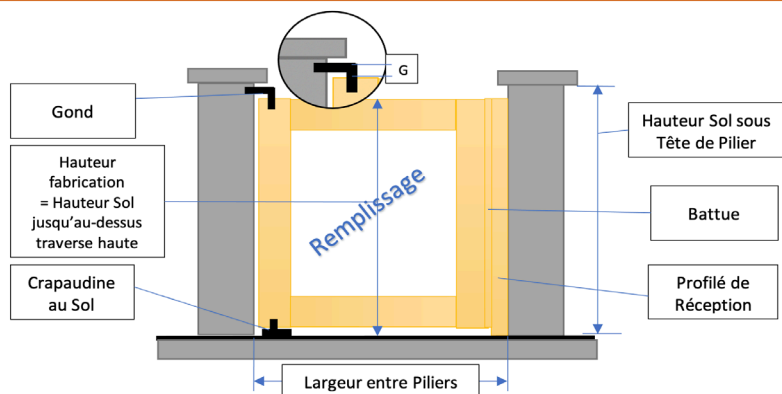

**G = 86 MM** (Hauteur entre la traverse haute et le haut du carénage).



**Largeur de Passage = Largeur entre Piliers - 130 MM.**

## LE PORTAIL 2 VANTAUX

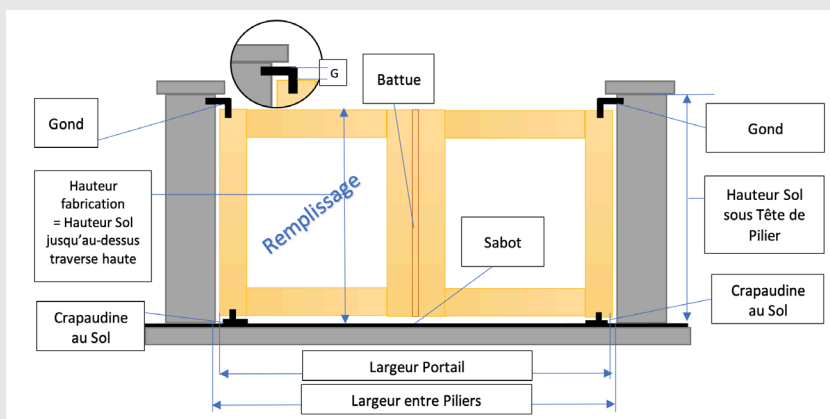

**G = 86 MM** (Hauteur entre la traverse haute et le haut du carénage).

## LE PORTAIL COULISSANT

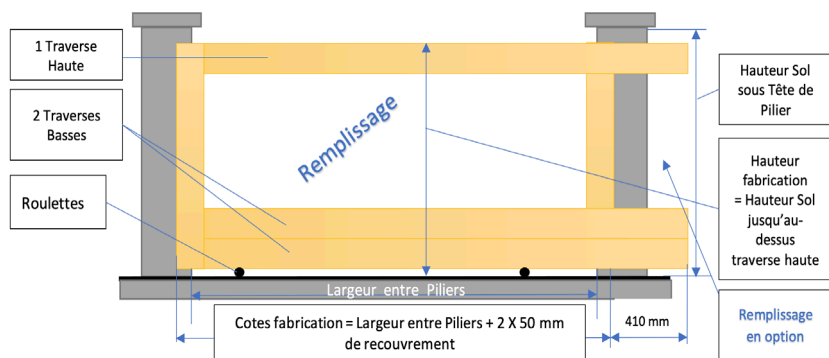

**Attention à la distance côté refoulement.**

## ACCESSOIRES PORTAIL

### ACCESSOIRES DE BASE POUR LE PORTILLON




- 1 Crapaudine Inox réglable à visser au sol



- 1 Gond orientable à visser



- 1 Carénage laqué à la couleur du portail



- 1 Kit de butée d'arrêt composite noire



- 1 Béquille double alu laqué noir ou blanc



- 1 Serrure pêne rentrant, cylindre européen avec 3 clés  
- 1 Têtière inox pour portail manuel

#### EN OPTION



- 1 Gâche électrique



- 1 Poignée double inox accès piscine

### ACCESSOIRES DE BASE POUR LE PORTAIL BATTANT 2 VANTAUX



- 2 Crapaudines Inox réglables à visser au sol



- 2 Gonds orientables à visser



- 2 Carénages laqués à la couleur du portail



- 2 Kits de butée d'arrêt composite noire



- 1 Sabot central à visser pour portail battant 2 vantaux motorisé ou



- 1 Sabot central à visser pour portail battant 2 vantaux manuel

#### EN OPTION



- 1 Serrure pêne rentrant, cylindre européen avec 3 clés  
- 1 Têtière inox pour portail manuel



- 1 Béquille double alu laqué noir ou blanc



- 1 Barre de contrevent

### ACCESSOIRES DE BASE POUR LE PORTAIL COULISSANT



- Rail inox gorge ronde en partie basse




- Jonction pour rail inox en partie basse



- 1 Plaque de guidage fixation à visser réglable avec 4 olives



- 1 Butée d'arrêt



- 2 Roulettes (fixées sur la traverse basse)



- 1 Gâche

#### Manoeuvre Manuelle




- Serrure crochet + 1 béquille double

#### Manoeuvre Électrique



- Crémaillère


### ACCESSOIRES POUR LE PORTAIL COULISSANT AVEC TRAVERSE CINTRÉE, BIAISÉE OU BOMBÉE



Guidage par rail



Enjoliveur




D'autres types d'accessoires sont possibles, nous consulter.

## LA MOTORISATION

Pilotez votre Portail sans Bouger de votre Véhicule !  
Automatisez votre maison

### MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

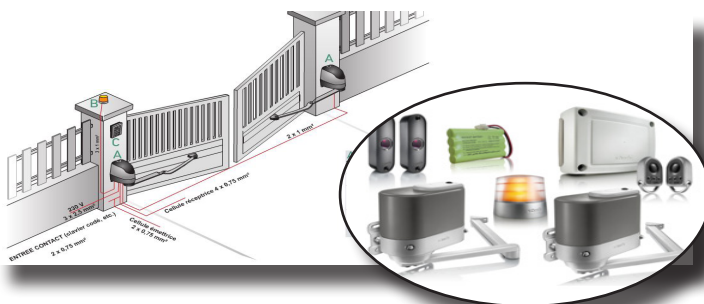

Axovia 3S IO SOMFY.


Motorise votre portail battant jusqu'à 2 m de large et 200 kg par vantail.

Kit Confort.

- 2 Moteurs - 1 Boitier Electronique.
- 2 Télécommandes Keygo.
- 1 Feu Orange (Antenne radio intégrée).
- 2 Cellules - 1 Batterie de secours.



### MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

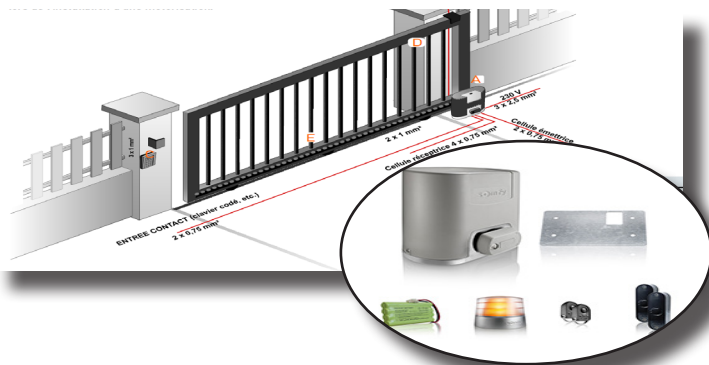

Elixo Smart IO SOMFY.

Motorise votre portail coulissant jusqu'à 6 m de large et 300 kg.

Kit Confort.

- 1 Moteur - 1 Boitier Electronique.
- 2 Télécommandes Keygo.
- 1 Feu Orange (Antenne radio intégrée).
- 2 Cellules - 1 Batterie de secours.



... Et, dotée des dernières Technologies des Maisons Intelligentes Connectées grâce au boîtier «TAHOMA» et à sa domotique vous pouvez piloter à distance, avec un smartphone ou une tablette, l'ensemble des équipements de votre maison (Volets - Portail - Éclairage - Alarme - Vidéo...).

Sa fonction retour d'information (sauf en cas de manoeuvre de secours) permet de contrôler que l'opération a bien été effectuée.




## LA COLLECTION ISULA FIF

Spécialement adaptée pour répondre aux conditions climatiques de notre région

*Notre  
Coup de Cœur*

### MODÈLE SIROCCO (Remplissage Claire Voie)

*Le portail qui permet de préserver son intimité sans prise au vent !!!*

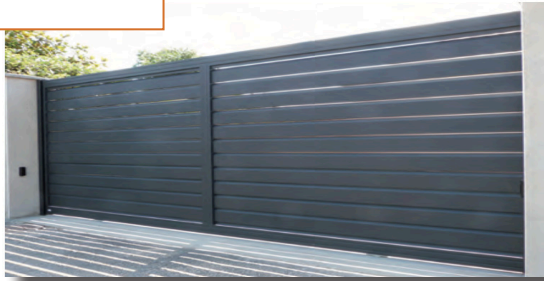

### MODÈLE TRAMONTANE (Remplissage Plein et Barreaudage)



### MODÈLE PONENTE (Remplissage Claire Voie et Barreaudage)



### MODÈLE LEVANTE (Remplissage Claire Voie et Tôle Perforée)




### MODÈLE LIBECCIO (Remplissage Barreaudage)




## QUELQUES RÉALISATIONS POSSIBLES ...

### AUTRES MODÈLES

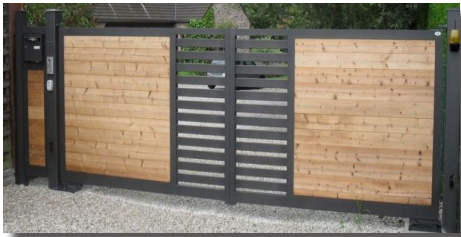

### MODÈLE BIAIS

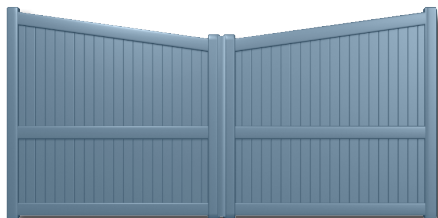

### MODÈLE BOMBÉ



### MODÈLE CHAPEAU DE GENDARME



## LA CLÔTURE


Associée à notre gamme de portail, facile à poser, la clôture est l'élément qui viendra embellir et protéger votre habitation.

### MODÈLE SIROCCO (Claire voie)




Réalisation d'une clôture : Prise de vue avant et après travaux

### MODÈLE TRAMONTANE (Remplissage Plein et Barreaudage)

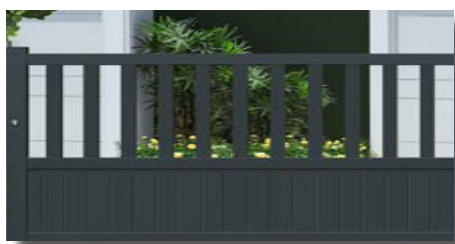

### MODÈLE LIBECCIO (Remplissage Barreaudage)

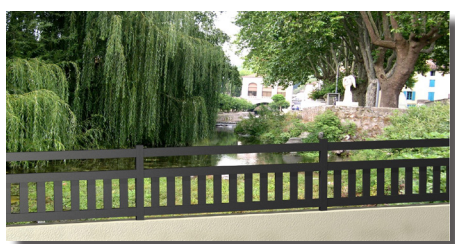

### TYPE DE REMPLISSAGE ET DIMENSION

Pour tous les types de remplissage :  
Claire Voie, Barreaudage, Plein, Mixte, Tôle Microperforée, Bois etc...

Largeur Maxi du module 1650 mm.  
Hauteur sur mesure de 355 mm à 1475 mm.




Exception : Modèle SIROCCO remplissage Claire Voie.

Hauteur Standard :

(355 mm - 515 mm - 675 mm - 835 mm - 995 mm - 1155 mm - 1315 mm - 1475 mm).

Platine de pose

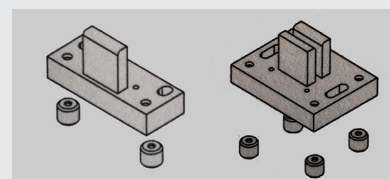

Simple

Double

Coloris en Stock : 9010 Mat - 7016 Texturé - Autre couleur sur commande.

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

## PRÈS DE CHEZ VOUS POUR MIEUX VOUS SERVIR



VOLET ROULANT



PORTE DE GARAGE



PERSIENNE



PORTAIL DE JARDIN



CLÔTURE



RIDEAU MÉTALLIQUE



MOUSTIQUAIRE



Votre distributeur

